LG Business Solutions

55EW5F-A

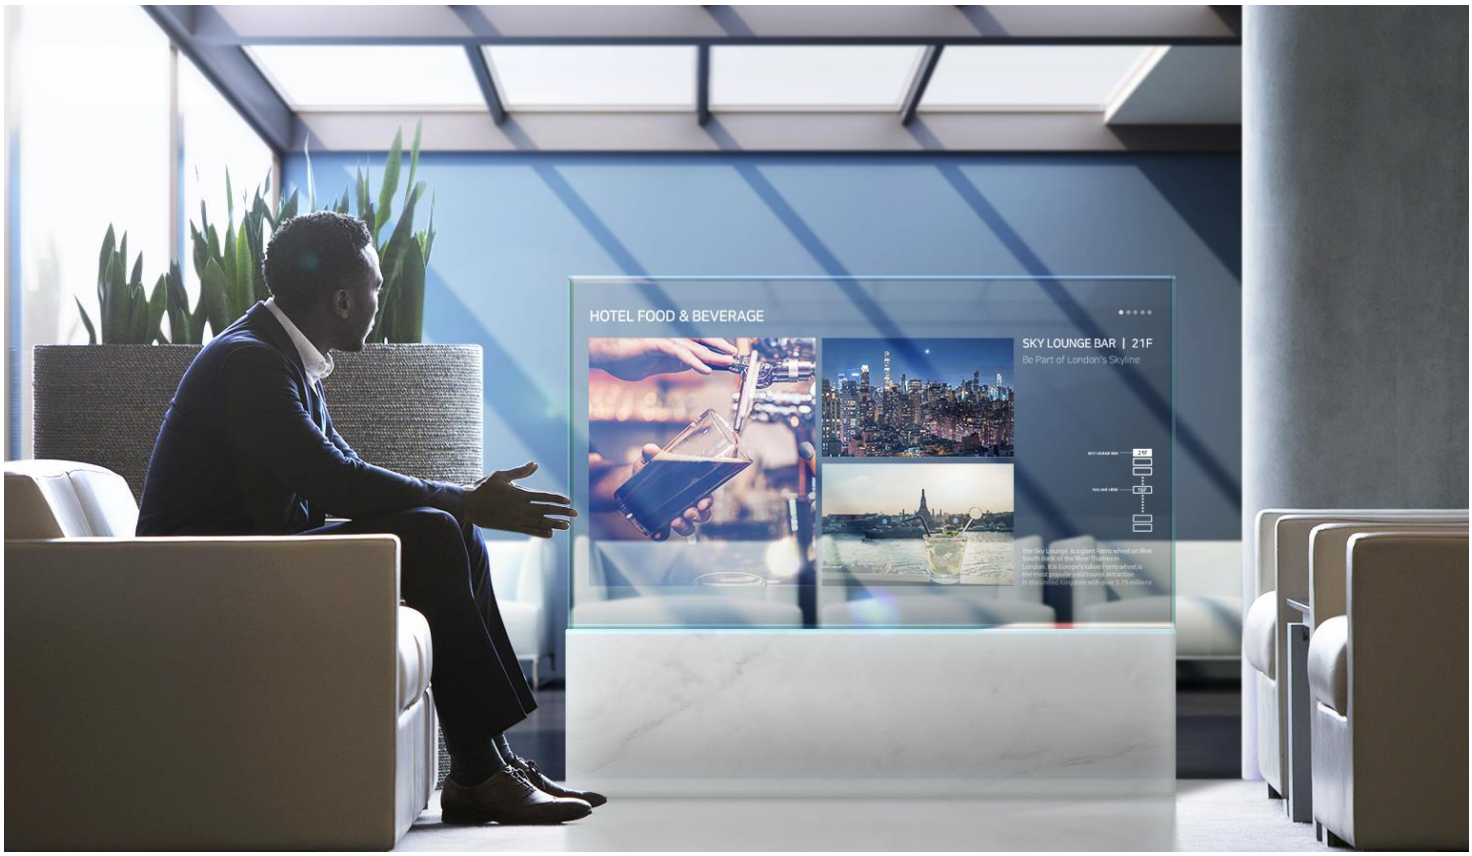

OLED Transparent Open Frame 55 pouces

* les pieds ne sont pas fournis avec l'écran

ÉCRAN TRANSPARENT OLED

webOS 3.0+, SoC Quad Core

RESOLUTION FHD 1920 x 1080

ANGLE DE VISION 178°/178°

GAMUT COULEUR 120%

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

PROFONDEUR 6,6 mm

BEZEL TO BEZEL (ON) 7,9 / 7,9 / 7,9 / 121,7mm (G/D/H/B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, USB 2.0

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS

LG OLED webOS 3.0+ FULLHD 1080P 18hr/7days LG SuperSign™

* contenus dynamiques

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.

Écran OLED Transparent FHD 55 pouces

55EW5F-A

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	55" (140cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	400cd/m² (Typ)
Taux de transparence	38%
Gamut Couleurs	120%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178°/178°
Temps de réponse	1 ms
Durée de vie	30 000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet 14% (Typ)
Affichage	Portrait & Paysage

AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (1, HDCP 2.2) , DP (1, HDCP 1.4)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RS232C , RJ45 , Récepteur IR
Port USB	USB 2.0 (2)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C/ RJ45

FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	64Go
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, HDMI, DP
HDMI-CEC	Oui
Mode PM	Oui
Wake on LAN	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	-

CERTIFICATIONS	
Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star	Oui / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	CMS, Control, White Balance
Signage 365 Care	Oui
Compatible OPS	-
Media Player externe	Oui

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	309W
Consommation (Smart Energy Saving)	-
Consommation (en veille)	3W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Argent
On-Bezel	7,9 mm (H,G,D) 121,7 mm (B)
VESA	-
Dimensions (écran seul) : L x H x P	1225,5 mm x 810,1mm x 6,6 mm
Poids (écran seul)	12,3kg
Dimensions (Signage Box) : L x H x P	782,8 mm x 238,4mm x 34,7 mm
Poids (Signage Box)	3,2kg
Dimensions du carton : L x H x P	1345mm x 920mm x 207mm
Poids du carton	22,4kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	-
Adaptateur Jack RS232C	Oui
Câble LAN	Oui
Câble LC (VLC)	Oui
Récepteur IR	Oui
Câble de liaison boîtier-écran	Oui
Platine de fixation murale	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	-
HD Base T	-

GENCOD	
Code EAN	
55EW5F-A.AEU	8806098486403

LG Electronics France
Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client : 3260 Dites «LG PRO» Service 0,15 € / min + prix appel

Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.