devio®

INSTALLATION GUIDE

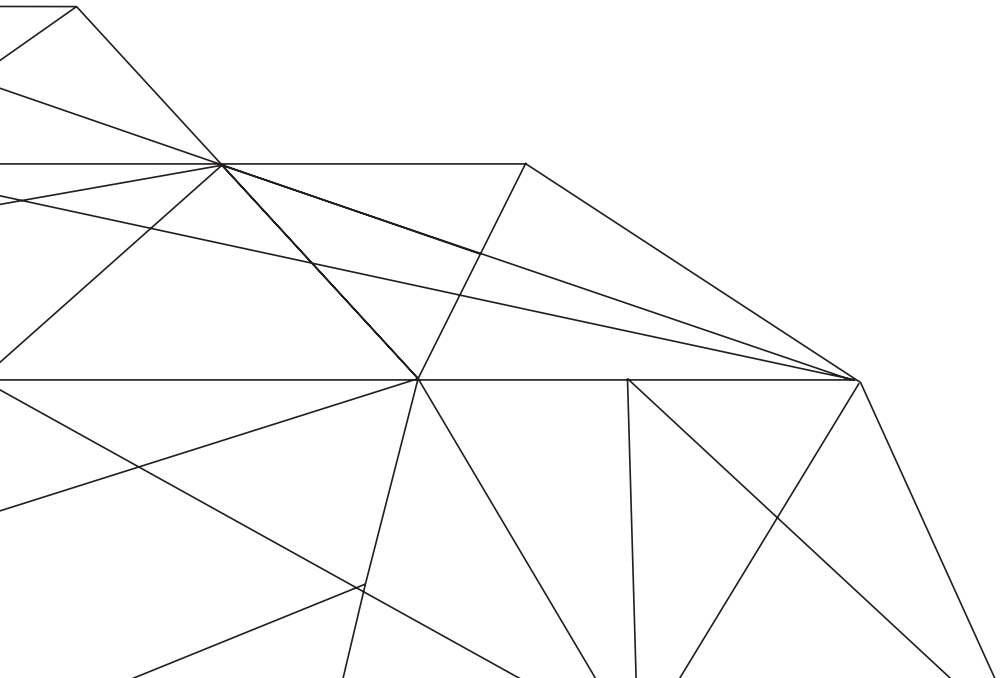

biamp.

585.0398.900
MARCH 2018

1

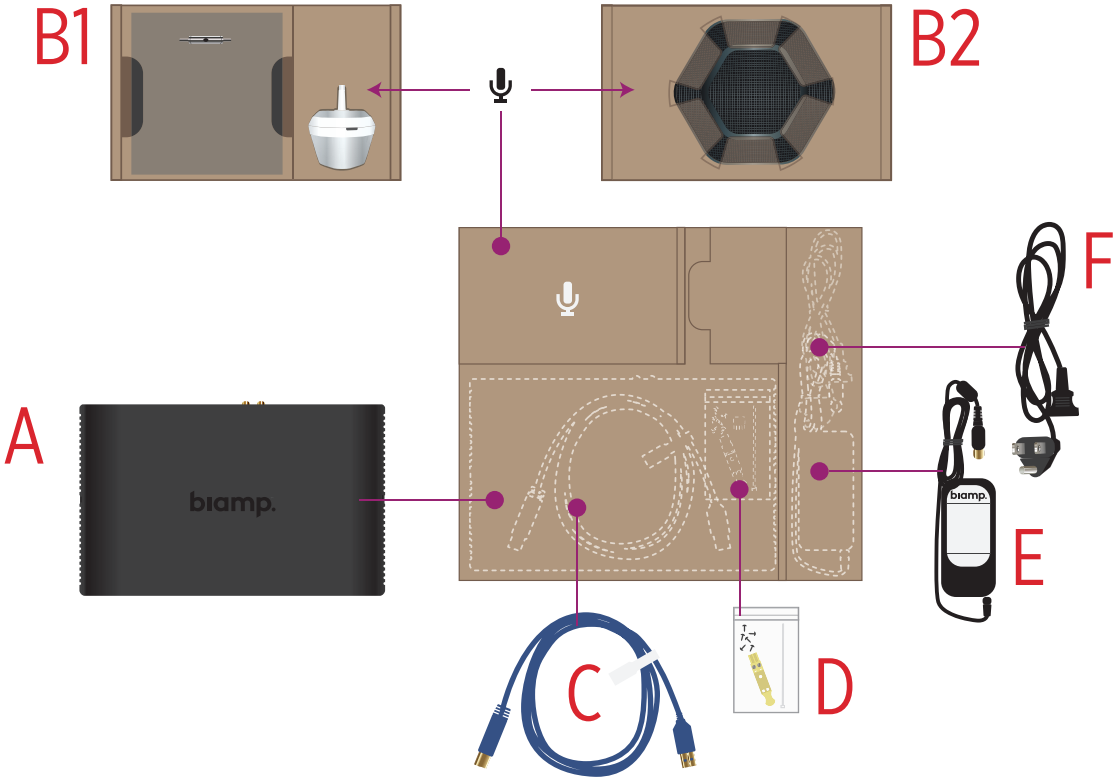

2

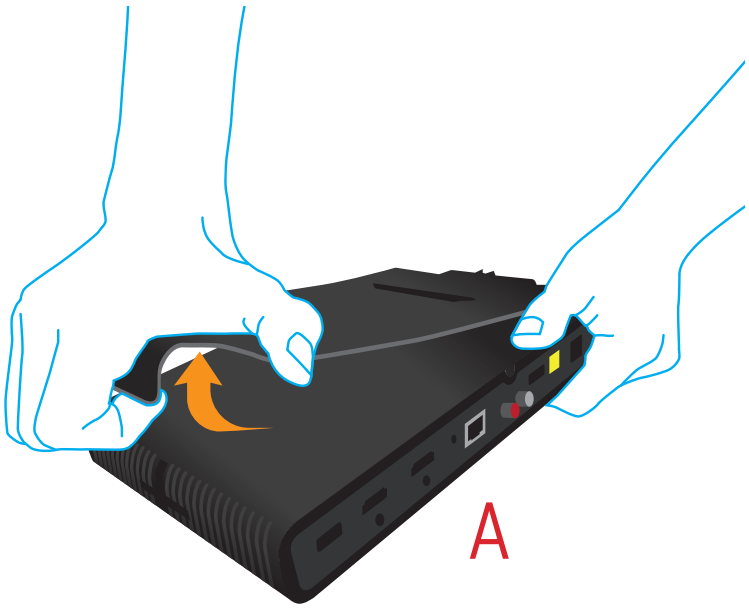

3

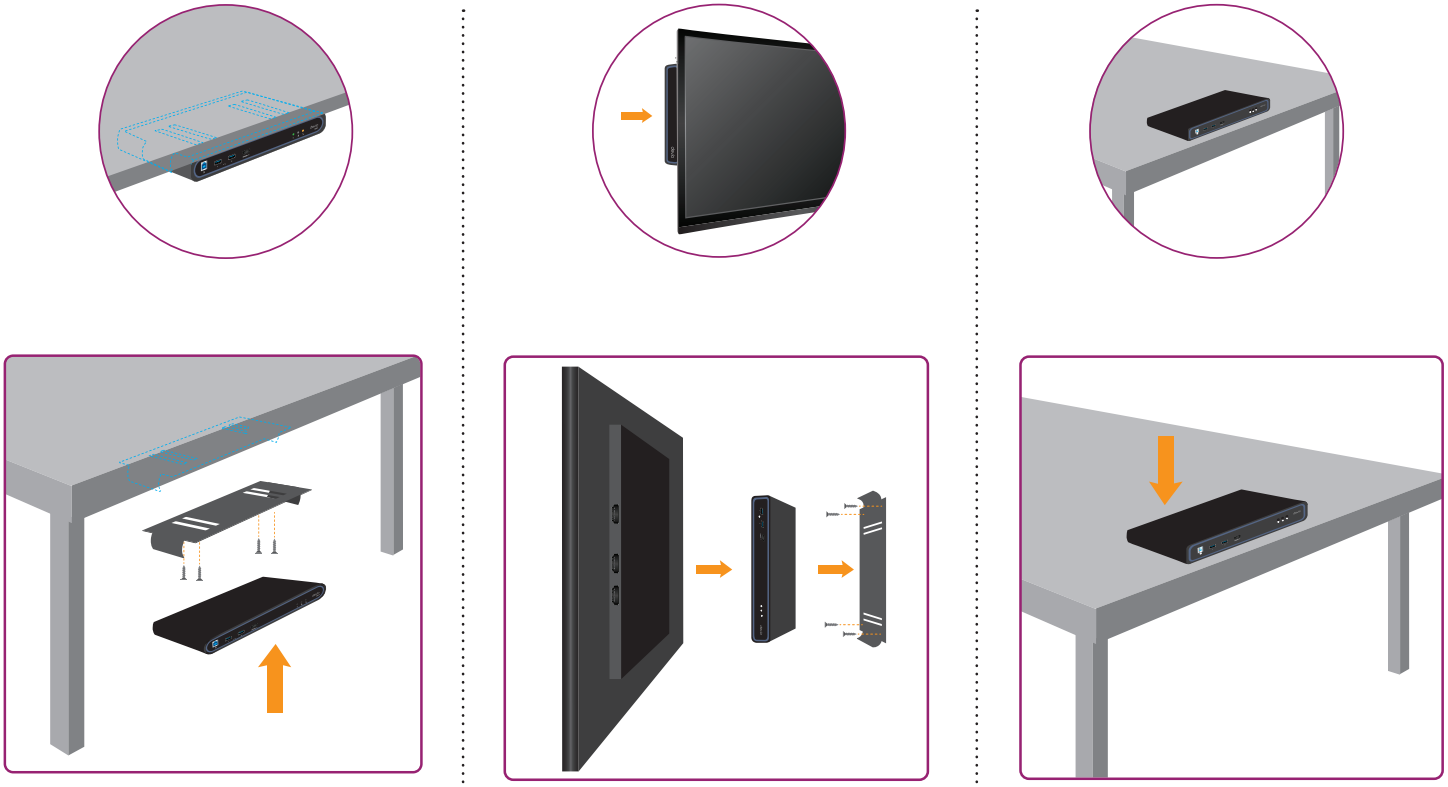

4

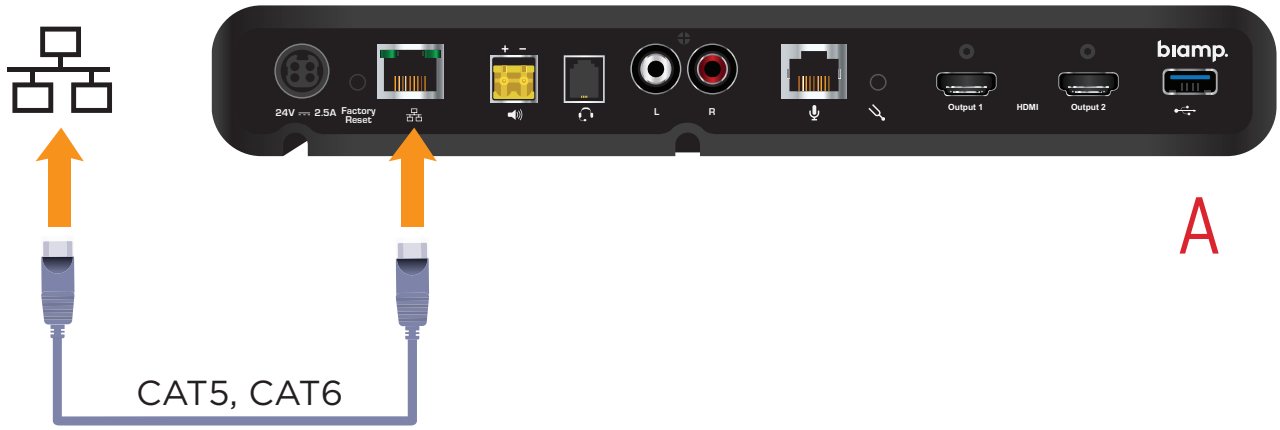
24V 2.5A
Factory Reset
L
R
Output 1
HDMI
Output 2
biamp.
A
CAT5, CAT6

5

CR-1/SCR-20/SCR-25

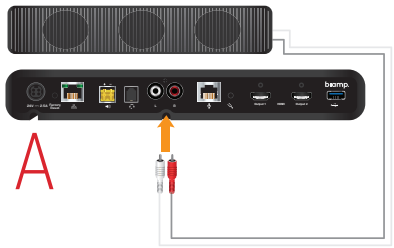

CR-1/SCR-20/SCR-25

SCR-20/SCR-25

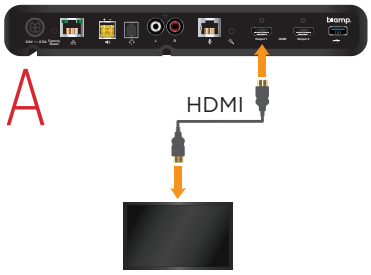

6

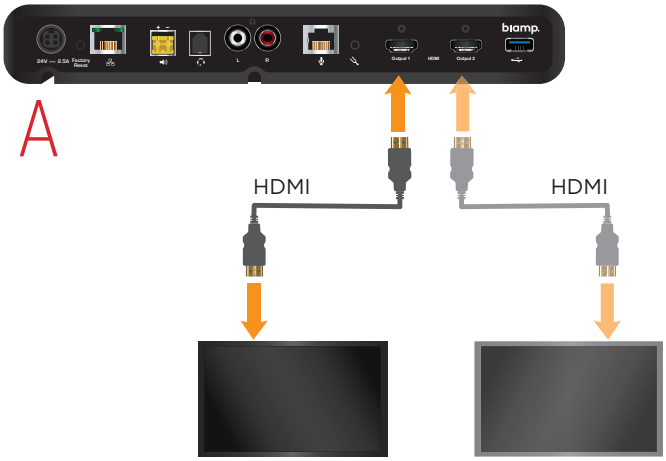

7

8A

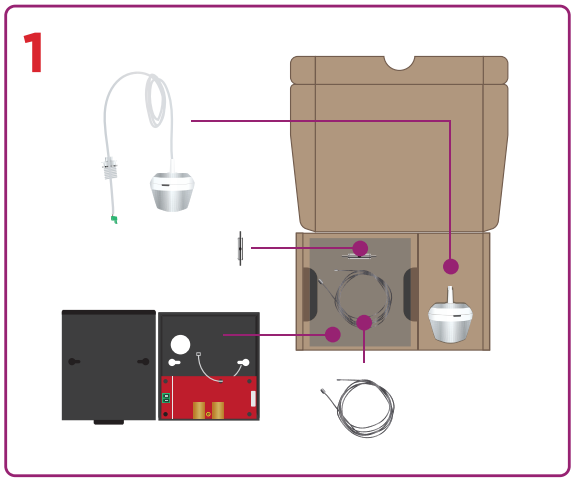

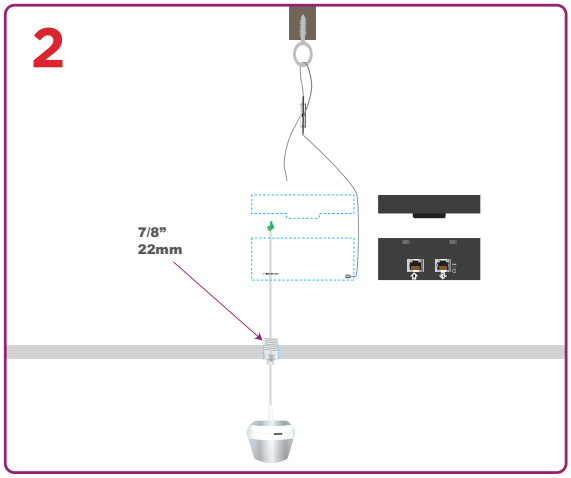

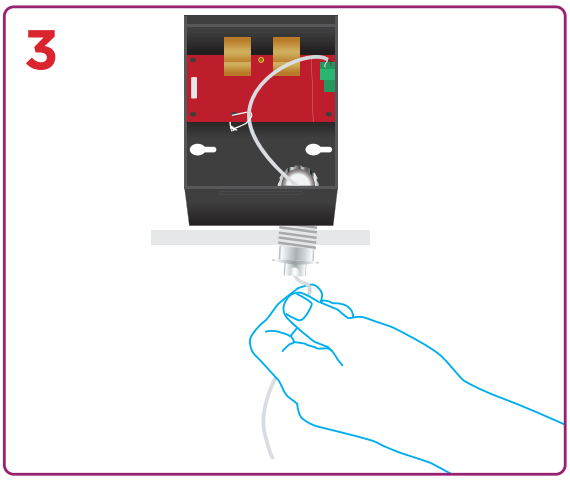

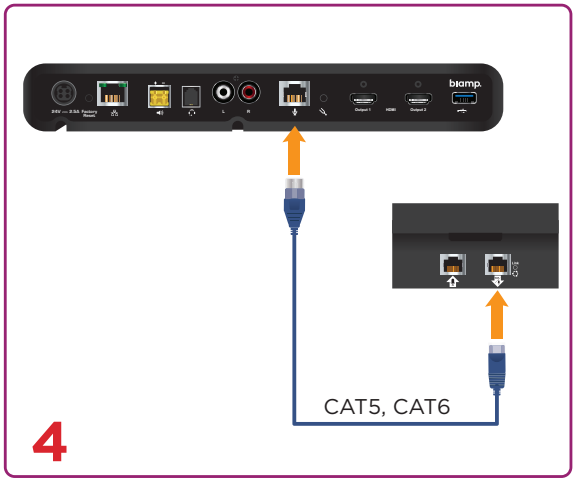

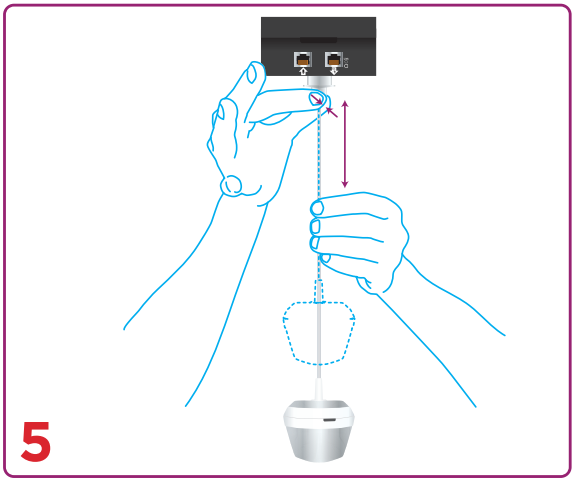

8B



B2

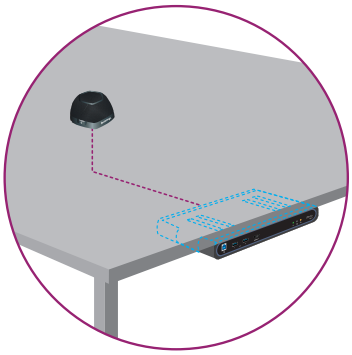

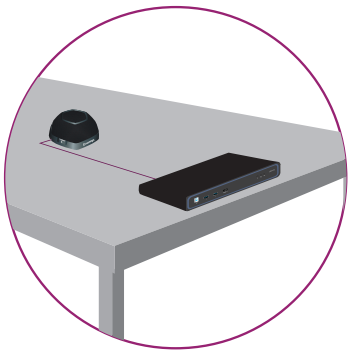

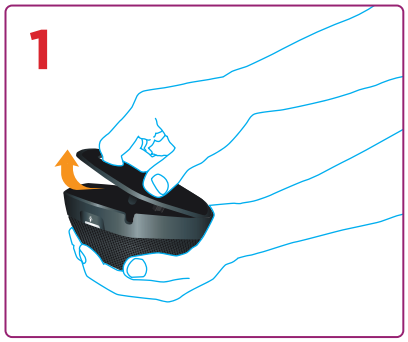

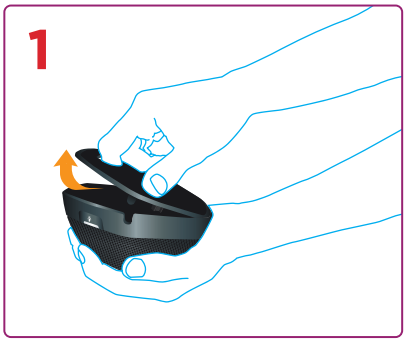

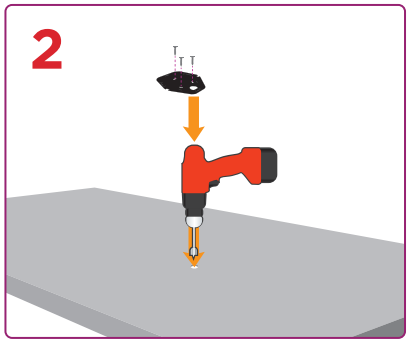

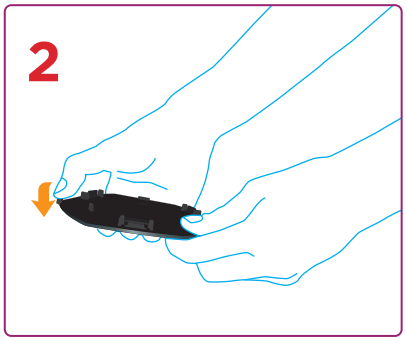

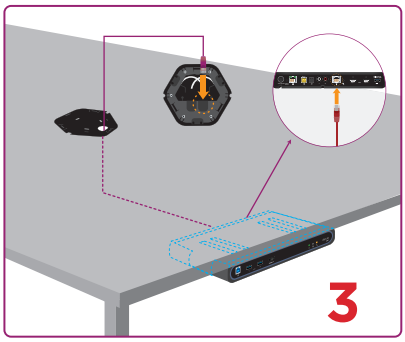

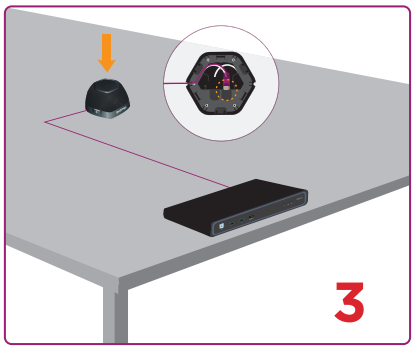

9

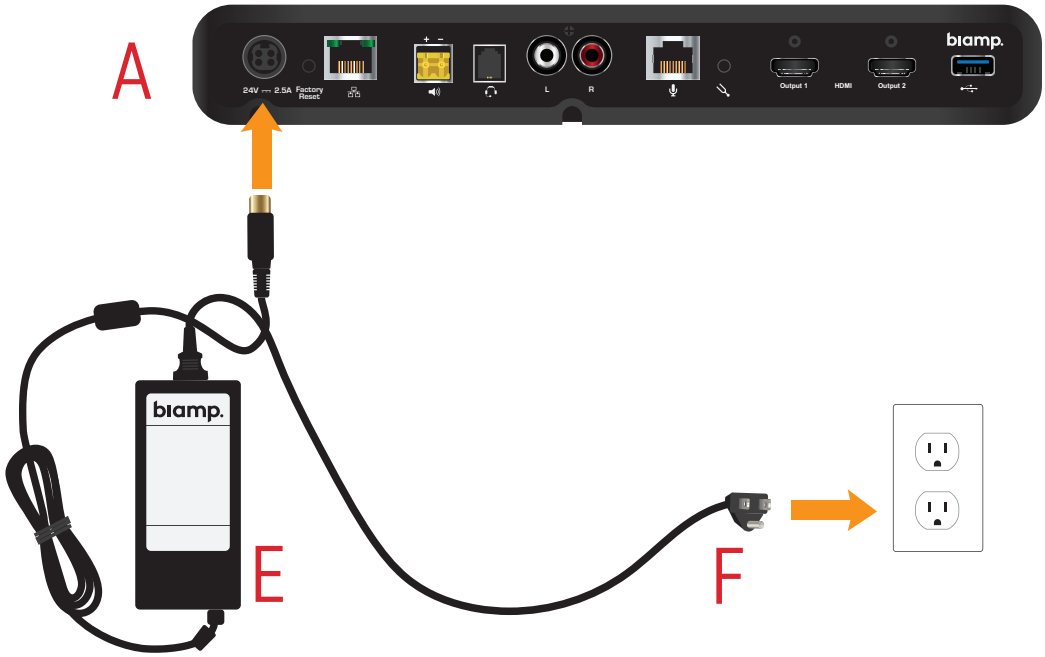
A
biamp.
24V ⎓ 2.5A
Factory Reset
L
R
Output 1
HDMI
Output 2
biamp.
E
F

10

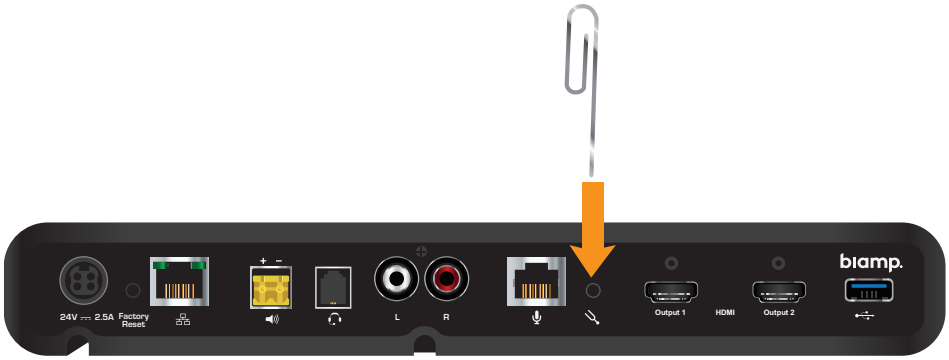
24V ⎓ 2.5A
Factory Reset
L
R
Output 1
HDMI
Output 2
biamp.

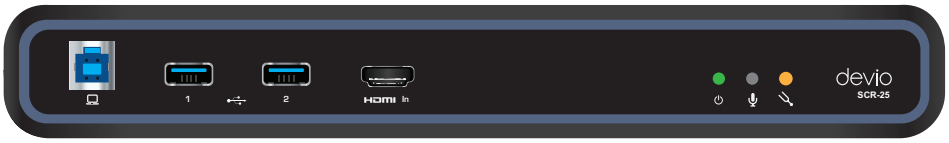
1
2
HDMI In
devio
SCR-25



11A

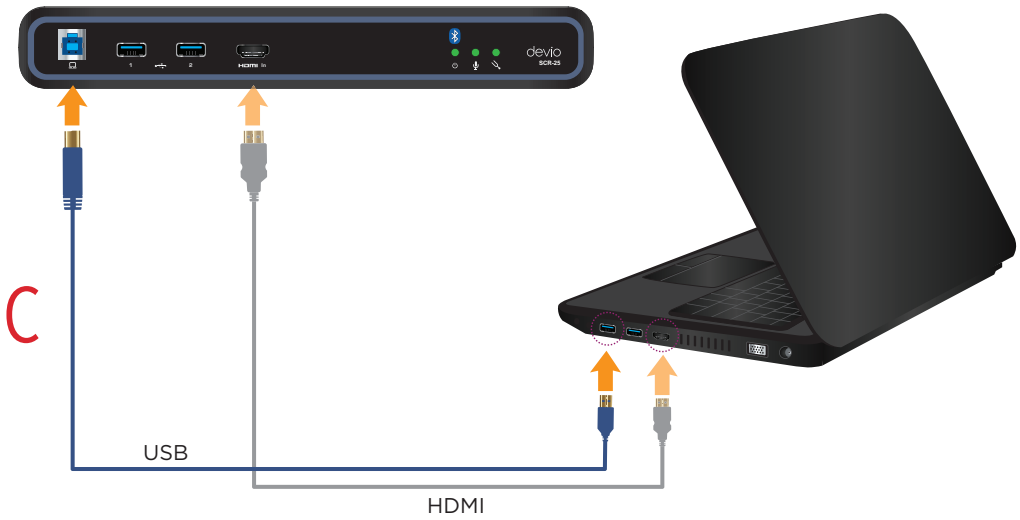

11B

12

bia.mp/deviosetup →

MOV SW/FW PDF

deviosupport@biamp.com 1.877.242.6796 (1 877 BIAMP XO) | +1.503.718.9257

biamp.