

PJR125-POR-EUK



Charge maximale
125lb (56.7kg)

Orientation Paysage



$\pm 100^\circ$
Inclinaison



$\pm 6^\circ$
Ajustement
latéral



360°
Pivot

Orientation Portrait



$\pm 20^\circ$
Inclinaison



$\pm 100^\circ$
Ajustement
latéral



360°
Pivot

Orientation vers le sol



$+10/-190^\circ$
Inclinaison



$\pm 20^\circ$
Ajustement
latéral




360°
Pivot

- Produit pré-assemblé réduisant le temps d'installation
- Inclut six pattes de supports universels (quatre préinstallés)
- La configuration de montage de la plaque de raccord universelle se déploie jusqu'à 25,5" (648 mm), afin de s'adapter à la plupart des modèles de projecteur
- Passe-câble permettant de faire passer des câbles dans le support de façon invisible
- Conception Hook-and-Hang™ simple facilitant l'installation de projecteurs lourds
- PJR125-POR-EUK fonctionne avec les bras de plafond Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD%

Support universel de projecteur (Portrait)

POUR PROJECTEURS JUSQU'À 56,7 KG

Le support universel de projecteur (Portrait) de Peerless-AV est la solution de montage idéale pour maintenir des projecteurs dans des positions différentes. Qu'il s'agisse de l'orientation Portrait pour l'affichage dynamique, ou vers le sol pour les expositions interactives en musée, le PJR125-POR-EUK assure une flexibilité totale de montage. Les fonctionnalités d'inclinaison, d'ajustement latéral et de pivot sont verrouillables, afin d'éviter tout décalage de l'image, aussi mineur soit-il. Six pattes universelles réglables disposant de plus de quatre trous de montage permettent de renforcer les projecteurs. La fonctionnalité Hook-and-Hang™ garantit une surface portante large lors du montage du projecteur sur le support et permet à l'installateur de procéder au réglage sans se soucier du poids de l'appareil.

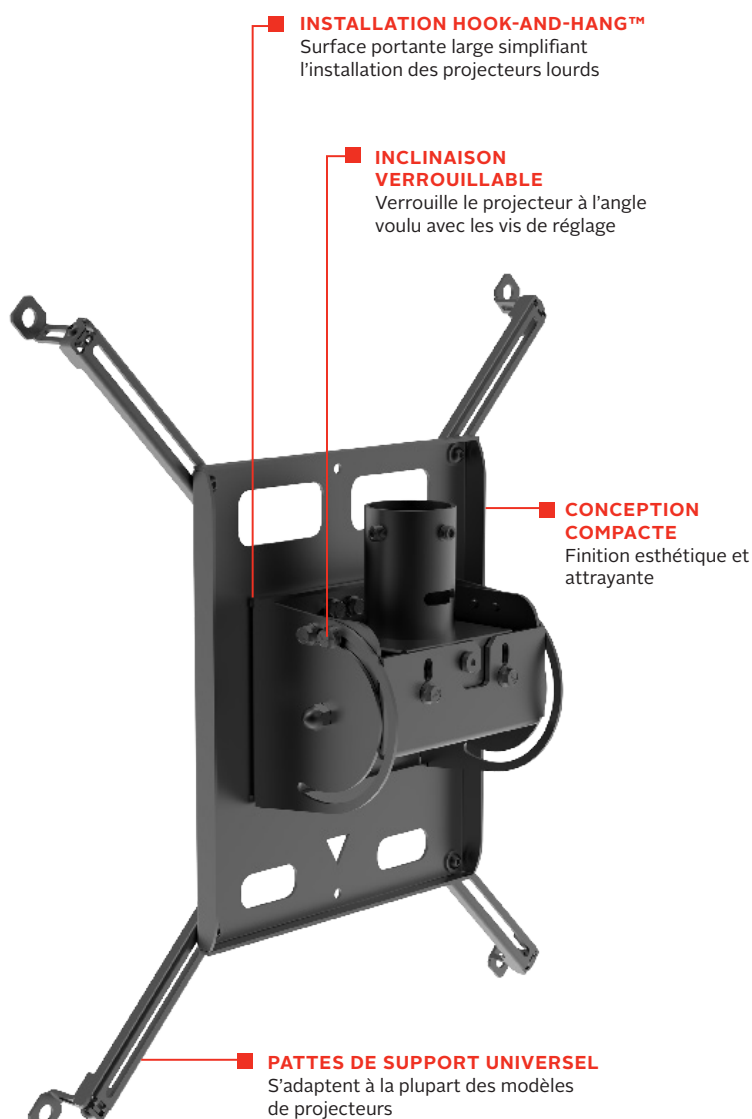

RoHS

PJR125-POR-EUK	Support universel de projecteur (Portrait) pour projecteurs de jusqu'à 56,7 kg
----------------	--

Spécifications

	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS DU PRODUIT	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS DISPONIBLES
PJR125-POR-EUK	18.12" x 8.97" x 20.15" (460 x 228 x 512mm)	11.0lb (4.99kg)	125lb (56.7kg)	Peinture en poudre	Noir


Dimensions emballé

	DIMENSIONS EMBALLAGE (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
PJR125-POR-EUK	16.00" x 12.00" x 14.00" (406 x 305 x 356mm)	13.0lb (5.90kg)	735029325574	Supports de projecteur, Support Collar for MOD-P%, matériel de montage et instructions	1

Accessoires

AEC & EXT MODÈLES:	Bras de plafond filetés
MOD MODÈLES:	Bras de plafond modulaire
ACC050:	Kit de stabilisation de bras de plafond
ACC109:	Connecteur de bras de plafond
ACC570:	Plaque de plafond ronde
CMJ300, CMJ310:	Raccord Unistrut® et plaques de plafond structurel
DCS200:	Plaque de plafond structurel avec découpleur de contrainte

Toutes les dimensions = **pouces** (mm)

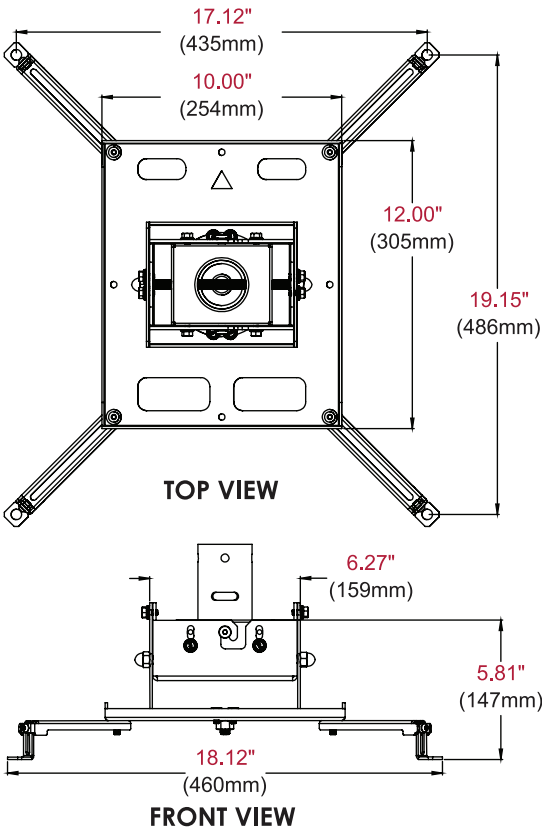

Spécifications architecturales

Le support universel de projecteur (Portrait) doit être un modèle Peerless-AV PJR125-POR_EUK et doit être placé à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent être réalisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site peerless-av.com pour voir la gamme complète de solutions audiovisuelles de Peerless-AV, notamment les écrans outdoor, les systèmes sans fil, les bornes, les systèmes audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteurs, les chariots/supports sur pied, ainsi qu'un assortiment complet d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom

+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66062

+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation