




PRG UNV

Caractéristiques :

- Support vidéoprojecteur universel
- Charge max de 23kg
- Mécanisme de décrochage rapide
- Trous de montage jusqu'à 448mm
- Micro-réglage disponible avec ou sans outils
- Passage de câble disponible
- Inclinaison +/-20°, inclinaison latérale +/-10°, rotation 360°
- Produit garanti 5 ans
- Vis de sécurités fournies

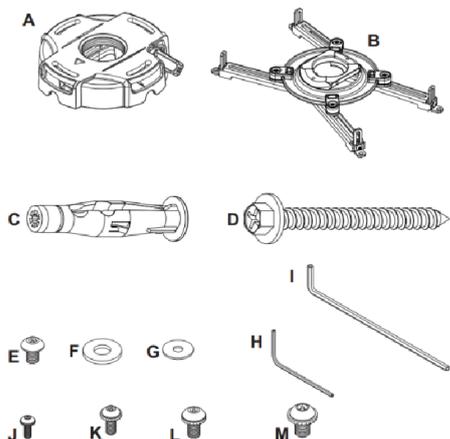

Ce produit est pensé pour une installation sur des plafonds à montant en bois, béton plein ou en bloc de béton. Assurez-vous préalablement que la surface de support peut soutenir sans danger la charge totale du support et du vidéoprojecteur

Support vidéoprojecteur universel avec engrenage de précision. Grâce à ses différents types de montage (ras le plafond, sur colonne) il permet un placement idéal de votre vidéoprojecteur dans tout type de situation. Avec un système de retrait aisé pour la maintenance, le vidéoprojecteur est toujours accessible. Les engrenages de précision permettent de régler précisément l'angle du vidéoprojecteur et ce avec ou sans outils.



Le support **PRG-UNV** est livré avec tous les accessoires nécessaires à son installation :

- L'accroche et les pattes de fixation (x1)
- Des clés Allen sécurisés (x2)
- Des ancrages béton (x4)
- Des vis à bois en 14 x 2-1/2" (x4)
- Des vis d'installation sécurisé : M3x8, M4x10, M5x10, M6x10
- Des rondelles d'espacement

Pour réaliser l'installation sans contraintes vous aurez besoin de :

- Outil de mesure de montants
- Un niveau
- Un tournevis cruciforme
- Un marteau
- Une perceuse avec foret 4mm / 8mm

Ce support est prévu pour être facilement installé.

Professionnels et néophytes profiteront d'un produit simple et rapide à monter.


Différentes options disponibles :

- AECxxx – colonnes (différentes tailles disponibles)
- CMJxxx – plaques d'installations plafonds
- PE1120 – cage de sécurité
- Autres, nous consulter



Dimensions du produit

Votre projecteur se trouvera au plus près du plafond en installation directe à seulement 12cm entre plafond et haut du projecteur.

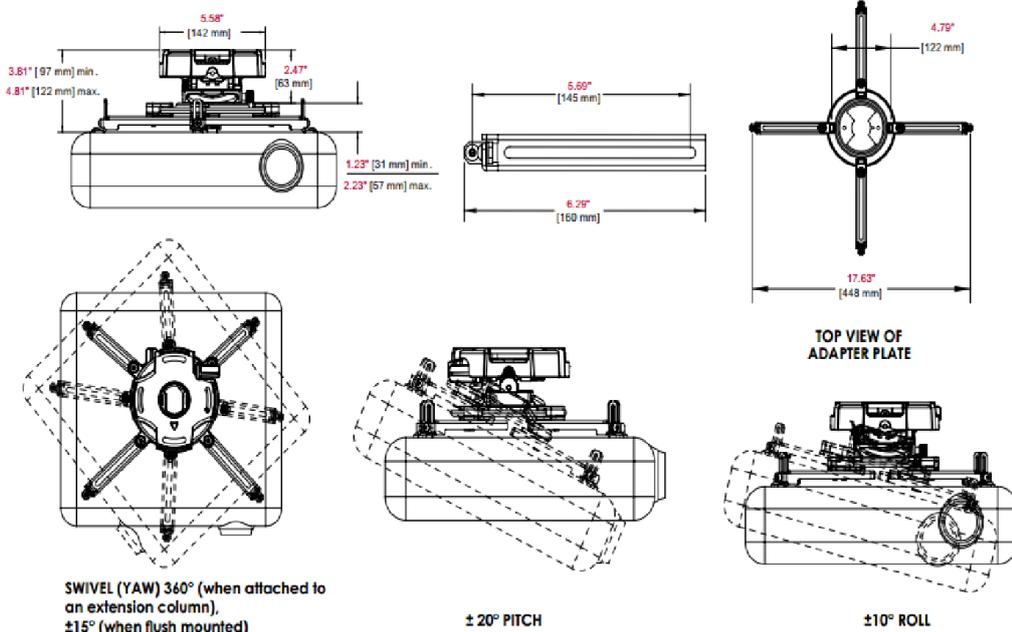

SWIVEL (YAW) 360° (when attached to an extension column), ±15° (when flush mounted)

± 20° PITCH

±10° ROLL

Différents modèles disponibles :

- PRS-UNV - Pour petit VP sans micro-réglages (<11kg)
- PAG-UNV HD – Pour grands VP micro-réglable (<45kg)
- PSMU-PRS – Support sécurisé (<22kg)

