




AFFICHAGE DYNAMIQUE

CDE92UW


Clé Caractéristiques

- Écran ultra-large de 92 pouces avec résolution 5K pour des visuels immersifs et extrêmement nets.
- L'écran offre une grande fiabilité et garantit une lecture multimédia fluide 24h/24 et 7j/7.
- Format d'image 21:9 optimisé pour le mode Front Row des salles Microsoft Teams.
- Bords extra fins pour un design élégant et contemporain.
- Possibilité de mise en page portrait pour une signalisation numérique polyvalente et à fort impact.

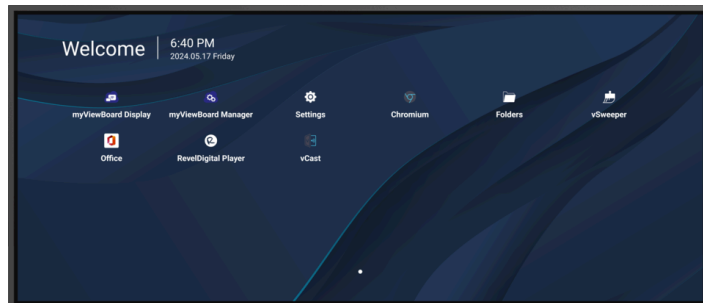

Produit Description

Le CDE92UW est un écran numérique ultra-large de 92 pouces offrant des performances d'image exceptionnelles avec une résolution 5K. Conçu pour une utilisation professionnelle et commerciale, il présente un rapport hauteur/largeur de 21:9, offrant 33 % d'espace d'écran supplémentaire par rapport à un écran 16:9 comparable, ce qui le rend idéal pour les salles Microsoft Teams et le mode Front Row. Alimenté par un SoC octa-core fonctionnant sous Android 13, le CDE92UW permet un multitâche transparent avec un port USB-C qui délivre 100W et plusieurs options de partage de contenu sans fil. Il prend également en charge le Daisy Chain et est préinstallé avec ViewSonic Manager, une plateforme centralisée qui rationalise la communication d'entreprise et améliore l'efficacité opérationnelle.

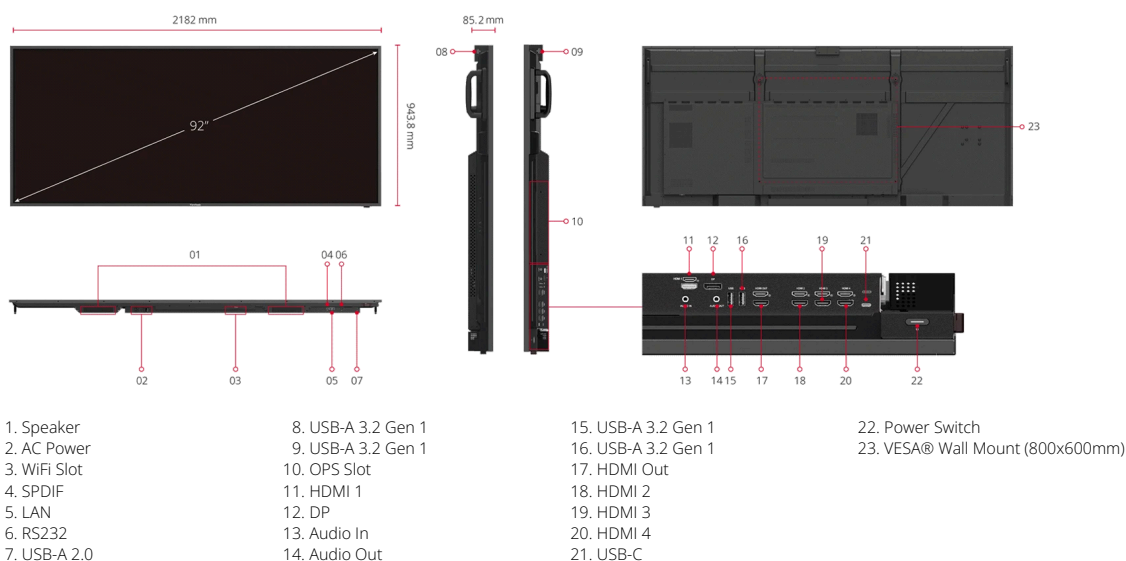

Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	92"
Type/ Technologie:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Surface d'affichage (mm):	2141.952 (H) × 903.636 (V) (91.52" diagonal)
Résolution native:	5120 x 2160
Rapport d'aspect:	21:9
Colors:	1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)
Luminosité:	500 nits (Typ.)
Rapport de contraste:	OC spec 5000:1 (typ.)
Temps de réponse:	<6.5ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 hrs (typ.)
Traitement de surface:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Cadre:	18/18/18/18 mm (L/R/T/B)
Orientation:	Landscape & Portrait

PLATE-FORME

Processeur:	RockChip RK3588 Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	DDR4 8GB
Stockage:	128GB (eMMC)

INPUT

HDMI:	Rear x 4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3)
DisplayPort:	1
Audio:	1
RS-232:	1
OPS Slot:	1 (OPS Slot 80pin)
WiFi Slot:	1 (Module Slot)

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	1
-------	---

USB

Type A:	REAR x 1 (USB 2.0 support OTG) REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1) TOP x 2 (USB 3.2 Gen 1) support smart USB
Type C:	REAR x1 (PD100W, DP1.2, USB2.0, 100M ethernet)

HAUT-PARLEURS

20W x 2+ 20W x 1 (Subwoofer)

COMPATIBILITY

HDMI:	HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444), 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz
DisplayPort:	5120 x 2160

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Présentation Sans Fil:	myViewBoard Display, vCast, AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025.
Device Management:	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher:	Yes
Revel Digital:	Yes

POWER

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	Normal 320W, Max 800W

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	800 x 600
-------------------------	-----------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	20% ~ 80% RH non-condensing

OPERATING HOURS

24/7

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	85.91 x 37.16 x 3.35 in/ 2182 x 943.8 x 85.2 mm
Emballage (pouces / mm):	92.52 x 44.72 x 8.5 in/ 2350 x 1136 x 216 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	93.7 lb/ 42.5 kg
Brut (lb / kg):	131.18 lb/ 59.5 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, CE/EMC, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, LBL, FF, ErP-EEL, WEEE, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH, EPEAT
--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. 3m power cord by ship area 2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified) 3. Remote control with AAA battery 4. Quick Start Guide 5. RS232 adapter 6. Clamp x 5 7. Camera Plate x 2(1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202) 8. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4) 9. HDMI cable 3m(HDMI LA certified) 10. AAA Battery x 2 11. Compliance statement
