DIRECT VIEW LED

Écran 136" - LDM136-151

Clé **Caractéristiques**

- Écran 136" - LDM136-151
- lumineux et doté de haut-parleurs puissants
- Intégration tout-en-un pour une installation simplifiée
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité grâce au traitement de surface GOB
- Boîtier de commande détachable pour un aspect minimaliste et un accès facile

Produit **Description**

Le ViewSonic LDM136-151 est un écran dvLED tout-en-un de 136 pouces conçu pour améliorer les expériences visuelles et auditives dans les environnements d'entreprise et éducatifs haut de gamme. Doté d'une luminosité impressionnante de 600 nits, d'un rapport de contraste élevé de 6 500:1 et d'un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz, complété par deux haut-parleurs de 30 W, il garantit une clarté exceptionnelle et un son immersif pour chaque vidéo, présentation ou conférence. Le design tout-en-un simplifie l'installation, permettant à deux personnes de l'installer en deux heures, minimisant ainsi les coûts de main d'œuvre et les temps d'arrêt. Cet écran utilise la technologie de traitement de surface Glue-on-Board (GOB), qui lui confère un indice de protection IP54 pour une meilleure protection contre les chocs, la poussière et l'humidité. Doté d'un design ultra-mince de 31 mm et de cadres minces de 6 mm, l'écran offre une esthétique haut de gamme et garantit une expérience visuelle engageante. En outre, le boîtier de commande amovible permet d'atteindre un rapport écran/corps de près de 99 %, s'intégrant de manière transparente dans n'importe quel espace tout en offrant une accessibilité facile. De plus, il prend en charge l'affichage PIP/PBP et les capacités de diffusion sans fil, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la collaboration. La compatibilité avec les systèmes de contrôle audiovisuel permet au personnel informatique de configurer l'écran à distance, ce qui est encore plus pratique.

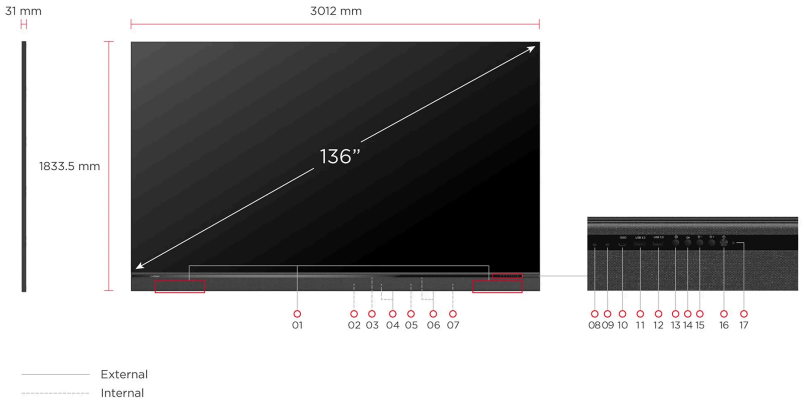

1. Speakers
2. HDMI Out
3. SPDIF Out
4. HDMI In*4
5. LAN
6. Audio Out*2
7. IR Interface
8. Light Sensor
9. IR Receiver
10. USB-C
11. USB-A 3.0
12. USB-A 2.0
13. Menu Control: Setting
14. Menu Control: Enter
15. Menu Control: Brightness Level
16. Power Button
17. Indicator Light

Visitez Nous www.viewsonic.com

SPéCIFICATIONS

Screen Size:	136"
Surface d'affichage (mm):	3000 (H) x 1687.5(V)
Résolution native:	1920x1080
Panel Technology:	Direct view LED
LED Package Type:	SMD 3 in 1 (GOB)
Bonding Wire:	Copper
Pixel Pitch (mm):	1.56
Brightness (max.):	600 nits (100 levels adjustable)
Contrast Ratio (typ.):	6500:1
Orientation:	Landscape
Viewing Angles (typ.):	H = 170, V = 170
LED Lifetime (typ.):	100,000 Hours
Stockage local:	Total 32GB (26GB available storage)
Système d'exploitation embarqué:	Android 9.0
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
Compatibilité HDTV:	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale:	31K-94kHz
Fréquence de balayage vertical:	56-85Hz

ENTRéE

HDMI:	4 (HDMI 2.0/HDCP 2.2) (internal x3, external x1)
USB Type A:	3 (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
RJ45 Input (Internet):	3 (internet x2, control x1)
IR in (3.5mm):	1
Wi-Fi Input:	2.4G/5G Hz
USB Type C:	1 (data only)

SORTIE

HDMI out:	1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4) (internal x1)
Haut-parleur:	30Wx2
Sortie audio (3,5 mm):	2
S/PDIF:	1
USB Type A (Alimentation):	Shared with USB A input (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)
USB Type C (Power):	Shared with USB Type C input (5V/1A x1)

CONTRôLE

RJ45 (LAN control):	1(shared with internet)
USB Type A (Services):	1(shared with USB A input)
RS232 (DB 9-pin female):	1
IR Receiver:	1

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-120V/20A ~ 50/60Hz or 220-240V/10A ~ 50Hz (vary by country)
Consommation électrique:	609W (typ), 1740W (max) < 0.5W (Hibernate)
Température de fonctionnement:	0~40℃
Total LED Module Quantity:	100
Ingress Protection Rating:	IP54(Front)
Impact Protection Rating:	IK06(Front)
Poids net:	357.14 lbs (162 kg)
Gross Weight:	668 lbs (303kg)
Product Dimensions (WxHxD):	118.58 x 72.19 x1.2 inches (3012 x 1833.5 x 31mm)
Product Dimensions (WxHxD) with wall mount:	118.58 x 72.19 x 2.1 inches (3012 x 1833.5 x 53mm)
Packing Dimensions (WxHxD):	77.95 x 42.28 x 39.37 inches (1980 x 1074 x 1000mm)

STANDARD ACCESSORIES

Cordon d'alimentation:	1
LAN Cable (Cat 5E):	1
IR Extender Cable:	1
Télécommande:	1
Installation Guide:	1
Montage mural:	1
Spare Parts:	LED module x7
Maintenance Tool:	LD-MK-004 x1 LD-MK-006 x1

OPTIONAL ACCESSORIES

Maintenance Tool:	LD-MK-004 LD-MK-006
Floor Stand:	LD-STND-009

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2025. All rights reserved.