



ÉCRANS INTERACTIFS VIEWBOARD

# ViewBoard IFP92UW


## Clé Caractéristiques

- L'écran ultra-large de 92 pouces améliore le multitâche et la collaboration.
- La résolution 5K offre des images claires et des détails précis.
- Format d'image 21:9 optimisé pour le mode Premier Rang des salles Microsoft Teams.
- Réseau complet de 8 microphones et système de haut-parleurs 2.1 canaux 60 W pour un son de qualité supérieure.
- Les deux ports USB-C offrent une connectivité simplifiée et augmentent la productivité.



## Produit Description

Le ViewBoard® IFP92UW offre une expérience interactive étendue avec son format d'image 21:9, optimisé pour les salles Microsoft Teams et le mode Premier Rang, ainsi que sa résolution 5K. Cet écran ultra-large de 92 pouces facilite le multitâche grâce à la fonctionnalité d'écran partagé, ce qui améliore la collaboration et la productivité lors des réunions d'équipe, des réunions et des sessions de brainstorming. Il dispose de capacités tactiles à 50 points très réactives qui capturent chaque entrée de manière naturelle et intuitive, offrant une précision du stylo sur du papier, complétée par une diffusion d'écran sans fil et fluide via vCast. De plus, son réseau de 8 microphones et sa barre de son de 60 W assurent une clarté audio optimale pour les participants en salle et à distance.

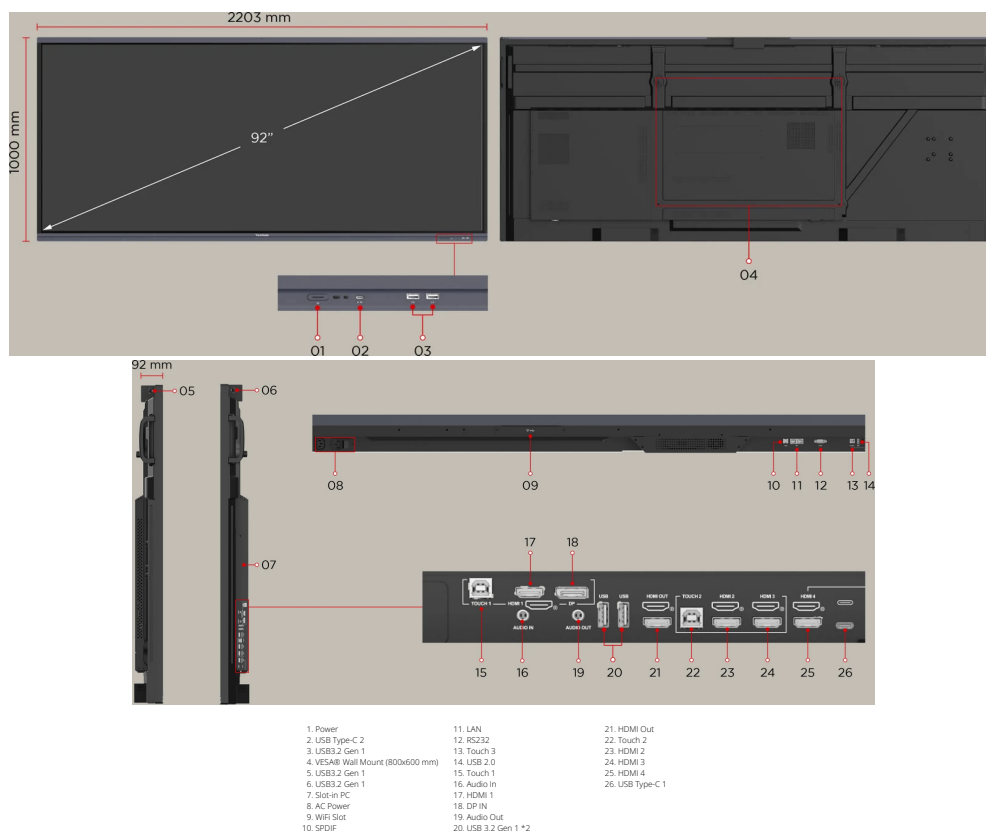

Visitez Nous

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

| AFFICHAGE                                                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran:                                                 | 92"                                                                                                                                                                 |
| Type de dalle:                                                     | TFT LCD Module with DLED Backlight, VA                                                                                                                              |
| Surface d'affichage (mm):                                          | 2141.952(H) × 903.636(V) (91.52" diagonal)                                                                                                                          |
| Rapport d'aspect:                                                  | 21:9                                                                                                                                                                |
| Résolution:                                                        | WUHD 5120x2160(Pixels)                                                                                                                                              |
| Colors:                                                            | 1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)                                                                                                                                     |
| Luminosité:                                                        | 500nits (Typ.)                                                                                                                                                      |
| Rapport de contraste:                                              | OC spec 5000:1 (typ.)                                                                                                                                               |
| Temps de réponse:                                                  | <6.5ms                                                                                                                                                              |
| Angles de visualisation:                                           | H = 178, V = 178 (Typ.)                                                                                                                                             |
| Durée de vie du rétroéclairage:                                    | 50,000hrs (typ.)                                                                                                                                                    |
| Traitement de surface:                                             | Panel Hard Coating 3H<br>Glass Anti-Glare + Anti-Fingerprint (7H Mohs; 9H pencil hardness)                                                                          |
| Cadre:                                                             | 19.48/19.48/29.78/41.18 mm                                                                                                                                          |
| Orientation:                                                       | Landscape                                                                                                                                                           |
| PLATE-FORME                                                        |                                                                                                                                                                     |
| Processeur:                                                        | RK3588 Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)                                                                                                                                |
| RAM:                                                               | DDR4 8GB                                                                                                                                                            |
| Stockage:                                                          | 128GB eMMC                                                                                                                                                          |
| TACTILE                                                            |                                                                                                                                                                     |
| Type/ Technologie:                                                 | IR Recognition                                                                                                                                                      |
| Résolution tactile:                                                | 32767 x 32767                                                                                                                                                       |
| Point de contact:                                                  | Windows: 50<br>Android and all other channels: 32                                                                                                                   |
| INPUT                                                              |                                                                                                                                                                     |
| HDMI:                                                              | Rear x4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3)                                                                                                                                  |
| DisplayPort:                                                       | 1                                                                                                                                                                   |
| Audio:                                                             | 1                                                                                                                                                                   |
| RS232:                                                             | 1                                                                                                                                                                   |
| OPS:                                                               | 1 (OPS Slot 80pin)                                                                                                                                                  |
| WiFi:                                                              | 1 (Module Slot)                                                                                                                                                     |
| OUTPUT                                                             |                                                                                                                                                                     |
| HDMI:                                                              | 1                                                                                                                                                                   |
| Audio:                                                             | 1                                                                                                                                                                   |
| SPDIF:                                                             | 1                                                                                                                                                                   |
| LAN                                                                |                                                                                                                                                                     |
| RJ45:                                                              | 1 in 1 out<br>(Android & PC 10M/100M/1000Mbps)                                                                                                                      |
| USB                                                                |                                                                                                                                                                     |
| Type A:                                                            | REAR x 1 (USB 2.0 support OTG)<br>REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1)<br>FRONT x 2 (USB 3.2 Gen 1)<br>TOP x 2 (USB 3.2 Gen 1)                                                  |
| Type B:                                                            | REAR x 3 (USB 2.0)                                                                                                                                                  |
| Type C:                                                            | FRONT x1 (1*PD15W + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 3.2 Gen 1)<br>REAR x1 [1*PD65W(65W with OPS, 100W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 2.0] |
| HAUT-PARLEURS                                                      |                                                                                                                                                                     |
| 20W x 2+ 20W x 1 (Subwoofer)                                       |                                                                                                                                                                     |
| MICROPHONE                                                         |                                                                                                                                                                     |
| Built-in 8 Array Microphone                                        |                                                                                                                                                                     |
| COMPATIBILITY                                                      |                                                                                                                                                                     |
| HDMI:                                                              | HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444),<br>5120x2160 @30Hz (YUV420)<br>HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz                                                                        |
| DisplayPort:                                                       | 5120x2160                                                                                                                                                           |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ                                    |                                                                                                                                                                     |
| Android 13                                                         |                                                                                                                                                                     |
| LOGICIELS ASSOCIÉS                                                 |                                                                                                                                                                     |
| Logiciel d'annotation de base:                                     | myViewBoard Whiteboard for Android                                                                                                                                  |
| Logiciel d'annotation Pro:                                         | myViewBoard Whiteboard for Windows (embedded in VPC)                                                                                                                |
| Présentation Sans Fil:                                             | myViewBoard Display, vCast, AirSync*<br>*myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025.                                                                |
| Device Management:                                                 | ViewSonic® Manager                                                                                                                                                  |
| ViewSonic Launcher:                                                | Yes                                                                                                                                                                 |
| FONCTIONS SPÉCIALES                                                |                                                                                                                                                                     |
| All-in-one USB port:                                               | USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels                                                                                                                       |
| Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré: | (10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)                                                                                                        |
| Light Sensor:                                                      | Yes                                                                                                                                                                 |
| ALIMENTATION                                                       |                                                                                                                                                                     |
| Tension:                                                           | 100-240VAC +/- 10% Wide Range                                                                                                                                       |
| Consommation:                                                      | On: 151.24W(Energy Star) / Off: <0.5W                                                                                                                               |
| ERGONOMICS                                                         |                                                                                                                                                                     |
| Montage mural (VESA® ):                                            | 800 x 600                                                                                                                                                           |

| OPERATING CONDITIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Température (° C):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0°C to 40°C                                  |
| Humidité:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20% ~ 80% RH non-condensing                  |
| DIMENSIONS (L X H X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Physique (pouces / mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86.73 x 39.37 x 3.62 in / 2203 x 1000 x 92mm |
| Emballage (pouces / mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.52 x 44.72 x 8.5 in / 2350 x 1136 x 216mm |
| WEIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Net (lb / kg):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147.7lb/ 67kg                                |
| Brut (lb / kg):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183lb/ 83kg                                  |
| REGULATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| cTUVus, FCC/ICES003, CE/EMC, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, LBL, FF, ErP-EEL, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH DoC, SCIP, WEEE, EPEAT                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 1. 3m power cord by ship area<br>2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified)<br>3. Remote control with AAA battery x 2<br>4. 3m touch USB cable(USB 2.0)<br>5. Touch pen x 2 (VB-PEN-002)<br>6. Quick Start Guide with Compliance statement<br>7. RS232 adapter<br>8. Clamp x 5<br>9. Camera Plate x 2 (1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202)<br>10. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)<br>11. HDMI cable 3m (HDMI LA certified) |                                              |
| PC COMPATIBLE À ENCASTRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| VPC3X series / VPCF5-2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |