



ÉCRANS INTERACTIFS VIEWBOARD

Moniteur 98" - IFP9850-4


Clé Caractéristiques

- Expérience d'écriture naturelle au stylo sur papier
- Technologie Ultra Fine Touch
- Connectivité plug-and-play transparente via l'USB-C
- Logiciel de tableau blanc intégré pour annoter et collaborer
- Partage de contenu sans fil et écran



Produit Description

Le ViewBoard® 50-4 est un élégant écran interactif 4K de 98 pouces conçu pour une présentation fluide dans les entreprises et les établissements d'enseignement. Il suffit de connecter votre ordinateur portable ou votre tablette via un simple câble USB-C pour bénéficier d'une fonctionnalité de présentation instantanée et sans effort. Annotez et collaborez en temps réel à l'aide du logiciel de tableau blanc numérique intégré myViewBoard® et profitez d'une expérience d'écriture naturellement fluide prise en charge par la technologie Ultra Fine Touch et les deux stylets à pointe fine pour une précision numérique. Et pour permettre à plusieurs collaborateurs de participer à une même présentation, ViewBoard® Cast offre un partage de contenu sans fil avec authentification unique et un écran partagé jusqu'à 4 écrans. Incorporé dans un châssis fin et élégant, le ViewBoard® 50-4 ne se contente pas de valoriser une salle de réunion ou de classe, il permet également aux équipes informatiques de bénéficier de myViewBoard® Manager, un système de gestion à distance basé sur le Web, pour une gestion simplifiée et centralisée des appareils, où que vous soyez et à tout moment.

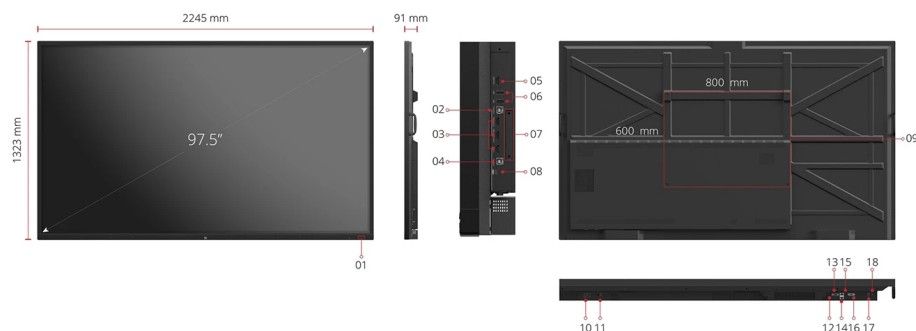

1. USB 2.0
2. Touch
3. HDMI In
4. Touch
5. HDMI Out
6. USB 3.0
7. Wi-Fi Module Slot

8. USB Type-C
9. VESA® Wall Mount(800x600mm)
10. Power In
11. Power Switch
12. Audio out
13. RS-232
14. LAN

15. Audio In
16. VGA
17. USB 2.0
18. SPDIF

Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	98"
Type de dalle:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Surface d'affichage (mm):	2171.85(H) x 1232.35(V) (97.52"diagonal)
Rapport d'aspect:	16:9
Résolution:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors (10bit)
Luminosité:	450 nits
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 Hours (Min.)
Rapport de contraste:	DCR: 3000:1
Temps de réponse:	8ms(TYP.)
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178typ.
Durée de vie du rétroéclairage:	30,000 Hours (Min)
Traitement de surface:	Anti-glare
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATE-FORME

Processeur:	ARM Cortex A73*4
RAM:	4GB DDR4
Stockage:	32GB

TOUCH

Type/ Technologie:	Ultra fine touch technology
Résolution tactile:	32768 ×32768
Point de contact:	20 points touch, 10 points writing

INPUT

HDMI:	HDMI 2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
RGB / VGA:	x 1
Audio:	x 1
RS232:	x 1
OPS:	X1 PC Slot
WiFi:	x 1 WiFi Slot

OUTPUT

HDMI:	HDMI out 2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
Audio:	3.5mm * 1
SPDIF:	x1

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Type A:	USB2.0 x 1USB3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1

HAUT-PARLEURS

16Wx2

TOP CAMERA PLATE

YES

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	1920x1080
HDMI:	4K 60Hz/30Hz/1080p

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 9

LOGICIELS ASSOCIÉS

Logiciel d'annotation de base:	myViewBoard for android
Logiciel d'annotation Pro:	myViewBoard for windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Présentation Sans Fil:	Viewboard Cast

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	Front "SmartPort USB" to all channels.
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	Yes
Light Sensor:	Yes

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	On mode: 192.5W, Off mode< 0.5W

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	800*600
-------------------------	---------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	10% ~ 90% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	88.4 x 52.1 x 3.6 in /2245 x 1323 x 91 mm
Emballage (pouces / mm):	95.9 x 58.8 x 13.6 in / 2435 x 1483 x 346 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	228.4lb / 103.6kg
Brut (lb / kg):	293.7lb / 133.2kg

REGULATIONS

FCC, cTUVus, EPEAT, ES8, LBL, CE, CB, RCM

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Power cord
2. Remote control with AAA battery
3. USB cable for touch
4. Touch pen x 2
5. Quick Start Guide
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera plate
9. Screw x 8
10. HDMI cable
11. USB Typc-C cable

PC COMPATIBLE à ENCASTRER

VPC12-WPO series/VPC25-O series/VPC27-O series
--