



ÉCRANS INTERACTIFS VIEWBOARD

ViewBoard IFP110

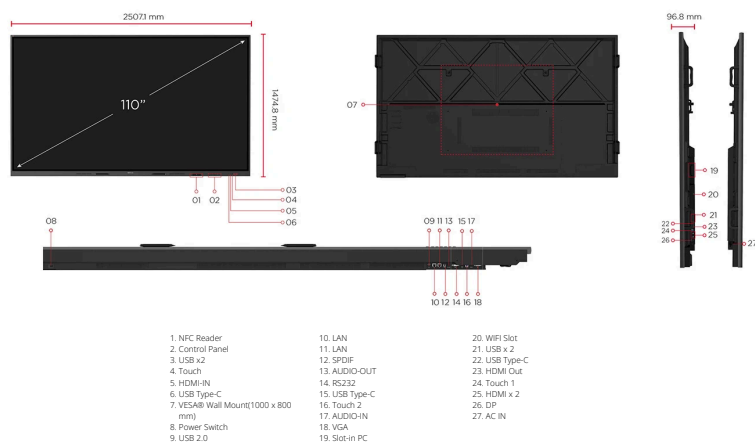
Clé Caractéristiques

- Collaboration et multitâche en toute simplicité sur l'écran 110" avec fenêtres flottantes
- Écran interactif 110" - IFP110
- Démarrage intuitif avec carte NFC, myViewBoard et options SSO pour un accès rapide aux paramètres personnalisés
- Une productivité puissante grâce à Android 13 OS et au processeur Octo-core
- Les triples ports USB-C permettent une intégration homogène des appareils avec une charge allant jusqu'à 100 W



Produit Description

Conçus pour l'enseignement, les écrans ViewBoards de ViewSonic améliorent l'expérience en classe, en favorisant des méthodes d'enseignement interactives et dynamiques qui inspirent à la fois les étudiants et les professeurs. Ils s'intègrent facilement à nos solutions logicielles, ce qui permet aux enseignants d'être plus autonomes et aux étudiants d'obtenir de meilleurs résultats d'apprentissage.

**Visitez Nous**www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	110"
Type de dalle:	TFT LCD module with DLED backlight
Surface d'affichage (mm):	2436.48 (H) × 1370.52 (V)
Rapport d'aspect:	16:9
Résolution:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07G colors
Luminosité:	400 nits
Rapport de contraste:	1200:1(Typ.) 5000:1(Min. with DCR enabled)
Temps de réponse:	8ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 Hours (Min.)
Traitement de surface:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Orientation:	Landscape

PLATE-FORME

Processeur:	Octa-Core CPU (A73*4 + A53*4)
RAM:	8GB LPDDR
Stockage:	128GB eMMC

TOUCH

Type/ Technologie:	IR Recognition
Résolution tactile:	32767 x 32767
Point de contact:	Windows: 40 Android: 20

INPUT

HDMI:	x3 (Front x 1 :HDMI 2.0; Rear x 2:HDMI 2.0 x 1, HDMI 2.1 support ARC)
RGB / VGA:	1
DisplayPort:	1
Audio:	1 (3.5mm phone jack)
RS232:	1
OPS:	X1 OPS Slot
WiFi:	X1 Module Slot

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1 (Earphone Out)
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	X2 (in x 1; out x 1)
-------	----------------------

USB

Type A:	USB2.0 x 1 (Rear x 1) (for FW upgrade) USB3.0 x 4 (Rear x 2 + Front x2)
Type B:	3 (Front x1, Bottom x 1, Rear x 1)
Type C:	3 [Rear x 2: 1x (PD100W + DP1.2 + Touch + USB 3.0 & USB 2.0 ; 1x(USB 3.0 only) ; Front x 1(PD65W + DP1.2 + Touch + 100M sharing, USB 3.0 & USB 2.0)]

HAUT-PARLEURS

15W x 2 + 20W x 1 subwoofer

MICROPHONE

8-array Microphone

TOP CAMERA PLATE

Yes

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Logiciel d'annotation de base:	myViewBoard
Logiciel d'annotation Pro:	myViewBoard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC)
Présentation Sans Fil:	Display
Présentation sans fil avec retour tactile : Viewboard Cast:	Yes
ViewSonic Launcher:	Yes

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	USB 3.0 "SmartPort USB" to all channels.
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes
NFC Reader:	Yes

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	On:175.46W ; Off: ≤ 0.5W

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	1000 x 800
-------------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	20% ~ 80% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	98.70 x 58.06 x 3.81 in 2507.1 x 1474.8 x 96.8 mm
Emballage (pouces / mm):	105.7 x 64.17 x 12.2 in 2685 × 1630 x 310 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	265lb/120.2kg
Brut (lb / kg):	427.69lb/194kg

REGULATIONS

US NRTL w/ CA,FCC/ICES003, DOE Energy Star,DOE EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE,GOST-R / EAC, FF,LBL,ErP-Eco,SCIP,Annex I,Annex II,TPCH DoC,Packing waste,CA65 DoC
--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Remote Control with batteries
2. Quick Start Guide
3. Power Cables (3 M)
4. HDMI cable (3 M) x 1
5. USB touch cable 2.0 (3 M) x 1
6. WIFI Dongle (VB-WIFI-005) x 1
7. RS232 adapter (Female to Female)
8. Touch pen (Passive pen) (VB-PEM-002 x 2)
9. Retractable Stylus (PNT-001-B0/R0 x 1)
10. Clamp x 5
11. Camera plate x 1
12. Screws x 8 (Camera 2+2, Wall mount x4)
13. Compliance Statement

PC COMPATIBLE à ENCASTRER

VPC-A31-O1
